



Control Automático

AQU-MATIC Y MVS



 Refaccionamiento original y de entrega inmediata

 Material Filtrante: Grava, Garnet, Sand Plus y Ant Plus

Retiene hasta 10 micras.

Equipos para tratar agua clara: Pozo, Red Municipal etc.

eQua PLUS de MASS

Domésticos, Comerciales e Industriales

TABLA LECHO PROFUNDO

MODELO	GASTO Litros/min				CAIDA DE PRESIÓN Kg/cm ²	CONTROL AUTOMÁTICO	ENTRADA mm	SALIDA mm	DRENAJE mm	VOLUMEN DE MEDIOS FILTRANTES Lts	PESO Kg	DIÁMETRO TANQUE cm	ALTURA AUTOMÁTICO FV/Galv cm
	MÍNIMO	MEDIANO	MÁXIMO	RETROLAVADO									
LPG 42	180	363	545	500	0.7 A 1.1	E-948/MVS	76	76	64	894	2409	107	245
LPE 48	240	478	715	660	0.7 A 1.1	E-948/MVS	76	76	64	1184	3159	122	255
LPE 54	300	603	905	850	0.6 A 1.0	E-948/MVS	102	102	76	1500	3924	137	265
LPE 60	370	742	1113	1100	0.6 A 1.0	E-948/MVS	102	102	76	1840	4676	152	270
LPE 72	540	1073	1605	1500	0.6 A 1.0	E-948/MVS	152	152	102	2660	7182	183	320
LPE 84	730	1457	2184	2030	0.6 A 1.0	E-948/MVS	152	152	102	3610	9869	213	320
LPE 96	952	1904	2855	2652	0.6 A 1.0	E-948/MVS	152	152	152	6579	12643	244	390

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, CONSULTE A SU AGENTE DE VENTAS

Permisibles de Operación:

Presión de Trabajo: 2.1 a 5.0 kg/cm² (regulada)

Temperatura: 4°C a 34°C

Grasas y Aceites: <2ppm

DBO: <15ppm


Corriente Eléctrica: 127 VAC/60HZ

Instalación y Mantenimiento:

Retrolavar cuando se genere una caída de presión de 10 PSI (0.7 kg/cm²) entre el manómetro de entrada y salida.

Operación automática para ciclo de servicio y retrolavado.

TANQUES METÁLICOS

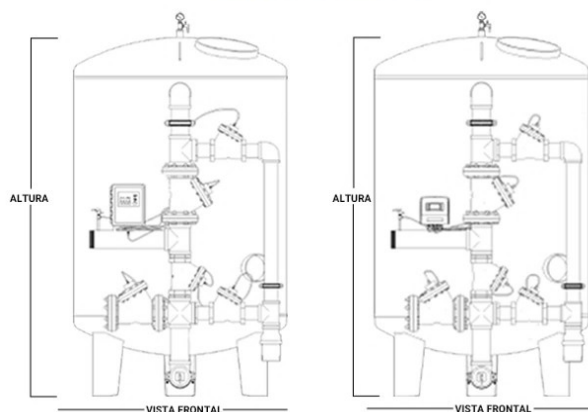



Control Automático
FLECK



EQUA PLUS de MASS
Domésticos, Comerciales e Industriales

 Refaccionamiento original y de entrega inmediata

 Material Filtrante: Grava, Garnet, Sand Plus y Ant Plus

Retiene hasta 10 micras.

Equipos para tratar agua clara: Pozo, Red Municipal etc.

TABLA LECHO PROFUNDO CON VALVULA FLECK

MODELO	GASTO Litros/min				CAIDA DE PRESIÓN Kg/cm2	CONTROL AUTOMÁTICO	ENTRADA mm	SALIDA mm	DRENAJE mm	VOLUMEN DE MEDIOS FILTRANTES Lts	PESO Kg	DÍAMETRO TANQUE cm	ALTURA AUTOMÁTICO FV/Galv cm
	MÍNIMO	MEDIANO	MÁXIMO	RETROLAVADO									
LPF 9	7	15	23	26	0.7 A 0.9	5800 SXT	19	19	13	27	52	23	150
LPF 12	15	30	45	45	0.6 A 0.8	5800 SXT	19	19	13	52	82	30	150
LPF 14	19	43	66	57	0.5 A 0.7	5800 SXT	19	19	13	99	147	36	194
LPF 16	26	53	80	76	0.5 A 0.7	2750	25	25	19	115	190	41	194
LPF 20	40	82	124	115	0.7 A 1.1	2750	25	25	32	190	270	53	199
LPF 24	60	119	178	170	0.7 A 1.1	3150	51	51	51	265	454	61	223
LPF 30	92	185	278	270	0.7 A 1.2	3150	51	51	51	380	635	76	240
LPF 36	136	267	403	380	0.7 A 1.2	3150	51	51	51	640	981	91	245

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, CONSULTE A SU AGENTE DE VENTAS

Permisibles de Operación:

Presión de Trabajo: 2.1 a 5.0 kg/cm² (regulada)

Temperatura: 4°C a 34°C

Grasas y Aceites: <2ppm

DBO: <15ppm


Corriente Eléctrica: 127 VAC/60HZ

Instalación y Mantenimiento:

Retrolavar cuando se genere una caída de presión de 10 PSI (0.7 kg/cm²) entre el manómetro de entrada y salida.

Operación automática para ciclo de servicio y retrolavado.

TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO

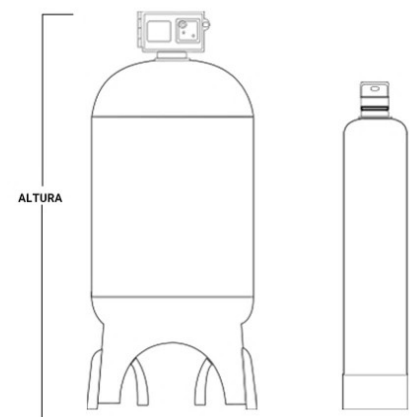



 Refaccionamiento original y de entrega inmediata

 Material Filtrante: Grava, Garnet, Sand Plus y Ant Plus

Retiene hasta 10 micras.

Equipos para tratar agua clara: Pozo, Red Municipal etc.

AQUA PLUS de MASS

Domésticos, Comerciales e Industriales

TABLA LECHO PROFUNDO CON VALVULA CLACK

MODELO	GASTO Litros/min				CAIDA DE PRESIÓN	CONTROL AUTOMÁTICO	ENTRADA	SALIDA	DRENAJE	VOLUMEN DE MEDIOS FILTRANTES	PESO	DIÁMETRO TANQUE	ALTURA AUTOMÁTICO
	MÍNIMO	MEDIANO	MÁXIMO	RETROLAVADO									
					Kg/cm2	mm	mm	mm	Lts	Kg	cm	FV/Galv cm	
LPF 9 WS	7	15	23	26	0.7 A 0.9	WS1 ET/ER	25	25	19	27	50	23	150
LPF 12 WS	15	30	45	45	0.6 a 0.8	WS1 ET/ER	25	25	25	52	80	30	150
LPF 14 WS	19	43	66	57	0.5 a 0.7	WS1 ET/ER	25	25	25	99	145	36	199
LPF 16 WS	26	53	80	76	0.5 a 0.7	WS1.25 ET/ER	32	32	25	115	185	41	201
LPF 18 WS	33	68	102	96	0.5 a 0.7	WS1.25 ET/ER	32	32	25	152	220	46	207
LPF 20 WS	40	82	124	115	0.7 A 1.1	WS1.25 ET/ER	32	32	25	190	265	53	206
LPF 24 WS	60	119	178	170	0.7 A 1.1	WS 1.50 ER	38	38	51	265	445	61	228
LPF 30 WS	92	185	278	270	0.7 A 1.1	WS 2 EE	51	51	51	380	630	76	245
LPF 30 WS	92	185	278	270	0.7 A 1.2	WS2H	51	51	51	380	641	76	250
LPF 36 WS	136	267	403	380	0.7 A 1.2	WS2H	51	51	51	640	897	91	250
LPF 36 WS	136	267	403	380	0.7 A 1.2	WS3	76	76	51	640	901	91	260
LPF 42 WS	180	363	545	500	0.7 A 1.1	WS3	76	76	76	1096	1600	107	286
LPF 48 WS	240	478	715	660	0.7 A 1.1	WS3	76	76	76	1333	1915	122	283

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, CONSULTE A SU AGENTE DE VENTAS

Permisibles de Operación:

Presión de Trabajo: 2.1 a 5.0 kg/cm² (regulada)

Temperatura: 4°C a 34°C

Grasas y Aceites: <2ppm

DBO: <15ppm

Corriente Eléctrica: 127 VAC/60HZ

TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO

